

УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ



1. Порт за пуњење
2. Слот за микроСим картицу
3. Кратко притискање
4. Листајте на десно Дугачко притискање: SOS сигнал
5. Кратко притискање на мени: Враћање на почетни екран
6. Кратко притискање на то Укљ/Искљ позадинско светло
7. Дугачко притискање: Укљ/Искљ
8. Кратко притискање: Натраг

1. Припрема за рад

1. Инсталирање SIM картице
1) Проверите да ли SIM картица подржава приступ Интернету и да ли има уплаћен кредит за интернет проток, пријем SMS порука и говорне позиве. Elari KidPhone 2 је дизајниран за рад у 2G мрежама: проверите да ли изабрани оператер подржава рад у GSM 900/1800 мрежама. Пре него што убаците SIM картицу у сат, искључите захтев за PIN код (ако је потребно) на SIM картици користећи свој телефон

ПАЖЊА:
Обавезно убацити нано SIM картицу у новије моделе сата (то је најмања картица по величини, без адаптера), а микро SIM картицу у старије моделе сата (то је друга по величини картица, са једним делом адаптера).
Уколико нема интернет кредита сат ће тражити GPS мрежу и том приликом ће се јако загревати и потрошити батерију у року од 1-2 часа.

УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ



1. Порт за пуњење
2. Слот за микроСим картицу
3. Кратко притискање
4. Листајте на десно Дугачко притискање: SOS сигнал
5. Кратко притискање на мени: Враћање на почетни екран
6. Кратко притискање на то Укљ/Искљ позадинско светло
7. Дугачко притискање: Укљ/Искљ
8. Кратко притискање: Натраг

1. Припрема за рад

1. Инсталирање SIM картице
1) Проверите да ли SIM картица подржава приступ Интернету и да ли има уплаћен кредит за интернет проток, пријем SMS порука и говорне позиве. Elari KidPhone 2 је дизајниран за рад у 2G мрежама: проверите да ли изабрани оператер подржава рад у GSM 900/1800 мрежама. Пре него што убаците SIM картицу у сат, искључите захтев за PIN код (ако је потребно) на SIM картици користећи свој телефон

ПАЖЊА:
Обавезно убацити нано SIM картицу у новије моделе сата (то је најмања картица по величини, без адаптера), а микро SIM картицу у старије моделе сата (то је друга по величини картица, са једним делом адаптера).
Уколико нема интернет кредита сат ће тражити GPS мрежу и том приликом ће се јако загревати и потрошити батерију у року од 1-2 часа.

1. Искључите сат пре инсталирања SIM картице. Поставите SIM картицу чипом окренутом ка



екрану и усечену углом унутар сата и убаците картицу све док не кликне (погледајте како се убацује картица). Укључите сат након уношења SIM картице и лига понов-но покрените ако је био укључен.

2. Инсталирање апликације

Апликација подржава:
IOS 7.0 и Android 4.4 и нове верзије Преузмите апликацију: Elari SafeFamily 3a Android: Пронађите по имену у Google Play продавници
3a iOS: Пронађите по имену у App Store



1. Искључите сат пре инсталирања SIM картице. Поставите SIM картицу чипом окренутом ка



екрану и усечену углом унутар сата и убаците картицу све док не кликне (погледајте како се убацује картица). Укључите сат након уношења SIM картице и лига понов-но покрените ако је био укључен.


2. Инсталирање апликације

Апликација подржава:
IOS 7.0 и Android 4.4 и нове верзије Преузмите апликацију: Elari SafeFamily 3a Android: Пронађите по имену у Google Play продавници
3a iOS: Пронађите по имену у App Store



Редослед регистрације

- Уђите у Elari SafeFamily апликацију и изаберите "Регистрација".
- Унесите своје име и е-маил адресу.
- Унесите регистрациони код послат на наведену е-маил адресу.
- Унесите свој број мобилног телефона (обавезно упишите број телефона у међународном формату + 79XXXXXXXXXX).
- Измислите лозинку и поновите је




3. Качење

- Почните качење уређаја.
- Скенирајте QR код удесно или унесите га ручно.
- Попуњавање корисничких података : Додајте личне податке као што су име, фотографија, број телефона итд.
- Качење завршено: Преусмерићете се на почетни екран који приказује локацију уређаја.
- Обавезно рестартовати сат.

Редослед регистрације

- Уђите у Elari SafeFamily апликацију и изаберите "Регистрација".
- Унесите своје име и е-маил адресу.
- Унесите регистрациони код послат на наведену е-маил адресу.
- Унесите свој број мобилног телефона (обавезно упишите број телефона у међународном формату + 79XXXXXXXXXX).
- Измислите лозинку и поновите је




3. Качење

- Почните качење уређаја.
- Скенирајте QR код удесно или унесите га ручно.
- Попуњавање корисничких података : Додајте личне податке као што су име, фотографија, број телефона итд.
- Качење завршено: Преусмерићете се на почетни екран који приказује локацију уређаја.
- Обавезно рестартовати сат.

4. Опис апликације

- Почетни екран
- Ниво пуњења батерије.
- Дугме за позив: кликните да бисте позвали сат.
- Породица: подесите листу контаката и чланова породице који могу пратити уређај.
- Обавештења о сатима.
- Промени уређај.
- Затражити ручно координате: кликните да бисте затражили тренутну локацију сата.




Качење сата на мобилну апликацију

Притисните горње или доње дугме или прелистајте мени и изаберите «Код качења», након чега можете скенирати QR код користећи апликацију Elari SafeFamily и окачити сат на ваш pametni телефон.




4. Опис апликације

- Почетни екран
- Ниво пуњења батерије.
- Дугме за позив: кликните да бисте позвали сат.
- Породица: подесите листу контаката и чланова породице који могу пратити уређај.
- Обавештења о сатима.
- Промени уређај.
- Затражити ручно координате: кликните да бисте затражили тренутну локацију сата.




Качење сата на мобилну апликацију

Притисните горње или доње дугме или прелистајте мени и изаберите «Код качења», након чега можете скенирати QR код користећи апликацију Elari SafeFamily и окачити сат на ваш pametni телефон.

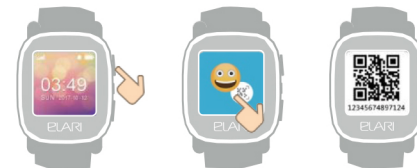

Гласовни разговор

- Дугме за гласовну поруку: држите дугме за снимање говорне поруке, пустите да пошаљете снимак. Максимално трајање једног снимка је 15 секунди.
- Дугме за позив: кликните да бисте позвали сат.
- Емоџи: кликните на дугме и Изаберите емоџије које ће бити послате на сат.
- Говорна пошта: кратко притискање за слушање снимка, дуго притискање за брисање снимка




Говорне поруке

Притисните горње или доње дугме или прелистајте Мени и изаберите «Гласовни разговор». Изаберите контакт и дугим притиском на иконицу «Микрофон» снимите говорну поруку. Сат може да прими гласовне поруке и емоџи из апликације Elari SafeFamily.



Гласовни разговор

- Дугме за гласовну поруку: држите дугме за снимање говорне поруке, пустите да пошаљете снимак. Максимално трајање једног снимка је 15 секунди.
- Дугме за позив: кликните да бисте позвали сат.
- Емоџи: кликните на дугме и Изаберите емоџије које ће бити послате на сат.
- Говорна пошта: кратко притискање за слушање снимка, дуго притискање за брисање снимка



Говорне поруке

Притисните горње или доње дугме или прелистајте Мени и изаберите «Гласовни разговор». Изаберите контакт и дугим притиском на иконицу «Микрофон» снимите говорну поруку. Сат може да прими гласовне поруке и емоџи из апликације Elari SafeFamily.



II Главне информације

Позиви

Притисните горње или доње дугме или прелистајте мени на екрану до одељка «Контакти». Прелистајте списак кон- таката и изаберите потребан да би сте покренули позив
Да бисте прекинули позив притисните дугме на екрану. Максималан број контаката који се могу додати је 100 бројева.



IV. Упозорења

1. Не потапајте сат у воду.
2. Не приносите сат близу ватре или извора високе температуре.
3. Не дозвољавајте деци да стављају сат у уста.
4. Да бисте напунили сат, користите само кабл који сте добили уз њега.
5. Сат неће радити ако је напајање искључено или буде ван домета мреже.
6. Излаз пуњача мора бити: 5В, 1А.
7. Обавезно укључити освежавање праћења на дужи време ("settings => care time => tracking mode (preporuka 60 min) => save"), у супротном батерија ће се брже празнити.

II Главне информације

Позиви

Притисните горње или доње дугме или прелистајте мени на екрану до одељка «Контакти». Прелистајте списак кон- таката и изаберите потребан да би сте покренули позив
Да бисте прекинули позив притисните дугме на екрану. Максималан број контаката који се могу додати је 100 бројева.



IV. Упозорења

1. Не потапајте сат у воду.
2. Не приносите сат близу ватре или извора високе температуре.
3. Не дозвољавајте деци да стављају сат у уста.
4. Да бисте напунили сат, користите само кабл који сте добили уз њега.
5. Сат неће радити ако је напајање искључено или буде ван домета мреже.
6. Излаз пуњача мора бити: 5В, 1А.
7. Обавезно укључити освежавање праћења на дужи време ("settings => care time => tracking mode (preporuka 60 min) => save"), у супротном батерија ће се брже празнити.

Најчешће грешке купаца приликом повезивања ELARI сата са апликацијом, које пријављују као квар

1. Убацавање СИМ картице са које није претходно (у телефону) скинут ПИН - искључена опција заштитног ПИН-а СИМ картице.
2. Убацавање СИМ картице у сат која није одговарајућих димензија. Обавезно убацити микро СИМ (друга по величини). Најмања је нано картица, следећа са једним делом адаптера је микро, а највећа са два дела адаптера је картица која се испоручује. Никако не убацити најмању нано картицу, без адаптера, поперечно у лежиште за СИМ.
3. Убацавање СИМ картице без интернет кредита (односи се на припред картице. Постпејд картице увек имају кредита.), јер се сат неће моћи повезати са апликацијом, нити преносити податке из телефона у сат нити ће моћи одредити ГПС локацију.
4. Убацавање микро СИМ картице са штампаном фолијом према доњој страни / поклопцу сата је погрешно! Правилно убацавање микро СИМ картице подразумева убацавање картице са штампаном фолијом - контактима окренутим на горе према дисплеју сата (тако да засечени угао СИМ картице буде на десној страни).
5. Скенирање QR кода из упутства или уношење ИМЕИ броја са кутије је погрешно! Правилно повезивање сата са апликацијом подразумева скенирање QR кода са дисплеја сата (до QR кода на сату се долази тако што се 5 пута превуче прстом по тач дисплеју / листају иконе, након чега ће се појавити икона црвене боје - код за повезивање. Додирнути икону и појавиће се QR код који треба скенирати.

Најчешће грешке купаца приликом повезивања ELARI сата са апликацијом, које пријављују као квар

1. Убацавање СИМ картице са које није претходно (у телефону) скинут ПИН - искључена опција заштитног ПИН-а СИМ картице.
2. Убацавање СИМ картице у сат која није одговарајућих димензија. Обавезно убацити микро СИМ (друга по величини). Најмања је нано картица, следећа са једним делом адаптера је микро, а највећа са два дела адаптера је картица која се испоручује. Никако не убацити најмању нано картицу, без адаптера, поперечно у лежиште за СИМ.
3. Убацавање СИМ картице без интернет кредита (односи се на припред картице. Постпејд картице увек имају кредита.), јер се сат неће моћи повезати са апликацијом, нити преносити податке из телефона у сат нити ће моћи одредити ГПС локацију.
4. Убацавање микро СИМ картице са штампаном фолијом према доњој страни / поклопцу сата је погрешно! Правилно убацавање микро СИМ картице подразумева убацавање картице са штампаном фолијом - контактима окренутим на горе према дисплеју сата (тако да засечени угао СИМ картице буде на десној страни).
5. Скенирање QR кода из упутства или уношење ИМЕИ броја са кутије је погрешно! Правилно повезивање сата са апликацијом подразумева скенирање QR кода са дисплеја сата (до QR кода на сату се долази тако што се 5 пута превуче прстом по тач дисплеју / листају иконе, након чега ће се појавити икона црвене боје - код за повезивање. Додирнути икону и појавиће се QR код који треба скенирати.

Repro Market Uvoznik Repro Market D.O.O. Patrijarha Varnave 49 Beograd

Potpis i pečat Montažera i servisera mp

Potpis i pečat prodavca mp

IMEN PROJEKTA: BERLINER ROL: DATUM PROJEKTA: IMEN FIKSALNOG RAČUNALA: PROJEKAT:

INFORMACIJA ZA POTROŠAČE

Postovani potrosaci preporucujemo Vam da ovaj listsacuvate kako biste uvek znalisvoja prava, kao iradi lakse identifikacije proizvoda. Molimo Vas da se pridrzavate preporuka proizvođaca datihukorisnickim uputstvima uvezi satranspor-tnimostecenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priklučenjem na kucne instalacije, pravilnimkoriscenjem, redovnimiscenjem iodrzanjanjem aparata. Zakonska prava potrosaca uslucaju nesaobraznosti robe ugovoru regulisane su clanom 54. Zakona o zastiti potrosaca.* Uskladu sa clanom 55. Zakona o zastiti potrosaca, trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru kojase pojavi urokuod 2 (dve) godine od dana pre- laska rizika na potrosaca. Uslucaju ucene nesaobraznosti mozete se obratiti trgovcu od koga ste kupili robu. Trgovac je duzanda Vam bezodlaganja, anajkasnije urokuod 15dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjasnjenjem o podnetom zahtevu ipredlogomnjegovog resavanja.

Za utvrđivanje iotklanjanje nesaobraznosti u najkracem mogucemroku, ukolikoto:zelite,mozeteseobratitiivolascenom servisu.

OVLASČENI SERVIS:

ReproMarket, Patrijarha Varnave 49, Beograd. Call centar: +381 113444963

Repro Market Uvoznik Repro Market D.O.O. Patrijarha Varnave 49 Beograd

Potpis i pečat Montažera i servisera mp

Potpis i pečat prodavca mp

IMEN PROJEKTA: BERLINER ROL: DATUM PROJEKTA: IMEN FIKSALNOG RAČUNALA: PROJEKAT:

INFORMACIJA ZA POTROŠAČE

Postovani potrosaci preporucujemo Vam da ovaj listsacuvate kako biste uvek znalisvoja prava, kao iradi lakse identifikacije proizvoda. Molimo Vas da se pridrzavate preporuka proizvođaca datihukorisnickim uputstvima uvezi satranspor-tnimostecenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priklučenjem na kucne instalacije, pravilnimkoriscenjem, redovnimiscenjem iodrzanjanjem aparata. Zakonska prava potrosaca uslucaju nesaobraznosti robe ugovoru regulisane su clanom 54. Zakona o zastiti potrosaca.* Uskladu sa clanom 55. Zakona o zastiti potrosaca, trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru kojase pojavi urokuod 2 (dve) godine od dana pre- laska rizika na potrosaca. Uslucaju ucene nesaobraznosti mozete se obratiti trgovcu od koga ste kupili robu. Trgovac je duzanda Vam bezodlaganja, anajkasnije urokuod 15dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjasnjenjem o podnetom zahtevu ipredlogomnjegovog resavanja.

Za utvrđivanje iotklanjanje nesaobraznosti u najkracem mogucemroku, ukolikoto:zelite,mozeteseobratitiivolascenom servisu.

OVLASČENI SERVIS:

ReproMarket, Patrijarha Varnave 49, Beograd. Call centar: +381 113444963